

ВСТРАИВАЕМЫЕ

УЛЬТРАТОНКИЕ
ULTRA THIN 8 мм
mm

Uniel

LED-панели серии EFFECTIVE


НОВИНКА!

42 Вт

36 Вт



Окрашенный
алюминий

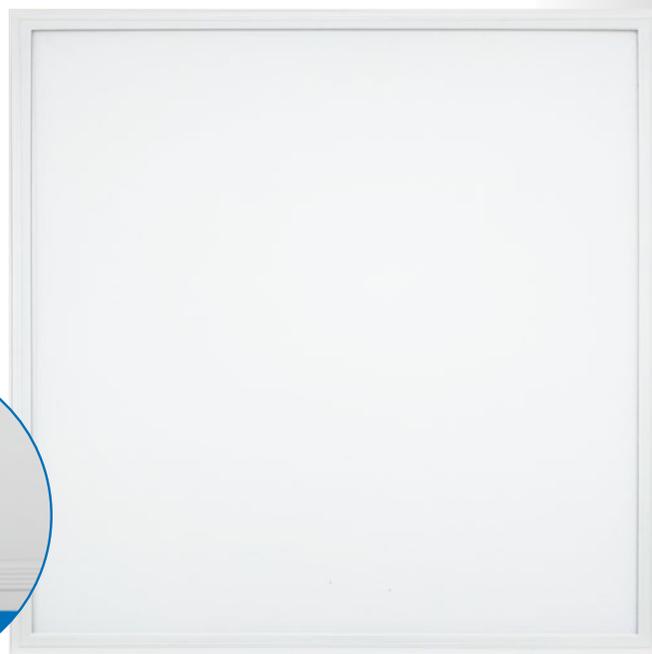

Модели с «НМ»
в коде имеют
4 крепления
для подвешивания
монтажа
в комплекте.

36
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

IP40

Комплект поставки: светодиодная панель, источник питания, инструкция/гарантийный талон, крепления (только для моделей с кодом «НМ»).

LED-панели серии EFFECTIVE

Uniel



Угол рассеивания 120°

Легкий и прочный корпус из алюминиевого сплава

Ровный свет, отсутствие бликов, ярких пятен и мерцания

Срок службы светодиодной панели до 50 000 часов

Для монтажа панелей используйте крепления:

UFL-F04 SILVER 150 POLYBAG — для монтажа в гипсокартон

UFL-F02 SILVER 100 POLYBAG — для накладного монтажа

UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG — для подвешенного монтажа

Современные ультратонкие светодиодные панели серии EFFECTIVE ULP-6060 типоразмера 600×600 мм могут устанавливаться в подвесные потолки типа «Armstrong». Предназначены для освещения общественных помещений. Панели обеспечивают ровное свечение по всей поверхности. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, рассеиватель — из полипропилена.

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Габаритные размеры мм	Световой поток лм	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Промежуточная упаковка	Транспортная упаковка
ULP-6060-36W/4000K EFFECTIVE WHITE	UL-00004668	36	4000	белый	595×595×8	3600	A	картон	нет	6
ULP-6060-36W/4000K/HM EFFECTIVE WHITE	UL-00004678	36	4000	белый	595×595×8	3600	A	картон	2	6
ULP-6060-36W/6500K EFFECTIVE WHITE	UL-00004669	36	6500	дневной	595×595×8	3600	A	картон	нет	6
ULP-6060-36W/6500K/HM EFFECTIVE WHITE	UL-00004679	36	6500	дневной	595×595×8	3600	A	картон	2	6
ULP-6060-42W/4000K EFFECTIVE WHITE	UL-00004670	42	4000	белый	595×595×8	4200	A	картон	нет	6
ULP-6060-42W/6500K EFFECTIVE WHITE	UL-00004671	42	6500	дневной	595×595×8	4200	A	картон	нет	6



Варианты креплений для установки LED-панелей серии EFFECTIVE (приобретаются дополнительно)




Для подвешного монтажа

Крепление-подвес UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG

Предназначено для подвешивания светодиодных панелей Uniel. Общая длина крепления — 1 м, регулируемая длина — до 60 см.

Код для заказа 09463

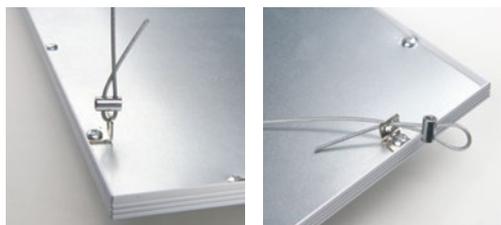

Для монтажа в гипсокартон

Крепления для установки светодиодных панелей в гипсокартон UFL-F04 SILVER 150 POLYBAG

В комплект поставки входят 4 скобы на пружинах. Предназначены для монтажа торцевых светодиодных панелей Uniel в потолки из гипсокартона.

Код для заказа UL-00001479



Для накладного монтажа

Настенно-потолочные крепления UFL-F02 SILVER 100 POLYBAG

Для монтажа торцевых светодиодных панелей Uniel. Расстояние между панелью и потолком после монтажа панели — 50 мм. Размеры крепёжных уголков 15x15 мм и 50x20 мм.

Код для заказа UL-00000422



Дополнительные крепления не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.